ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА **111.0970.1/333.0970.1**

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
EXLANTIX	ET	2024-	1,5	4WD	АКПП
EXLANTIX	ES	2024-	1,5	4WD	АКПП

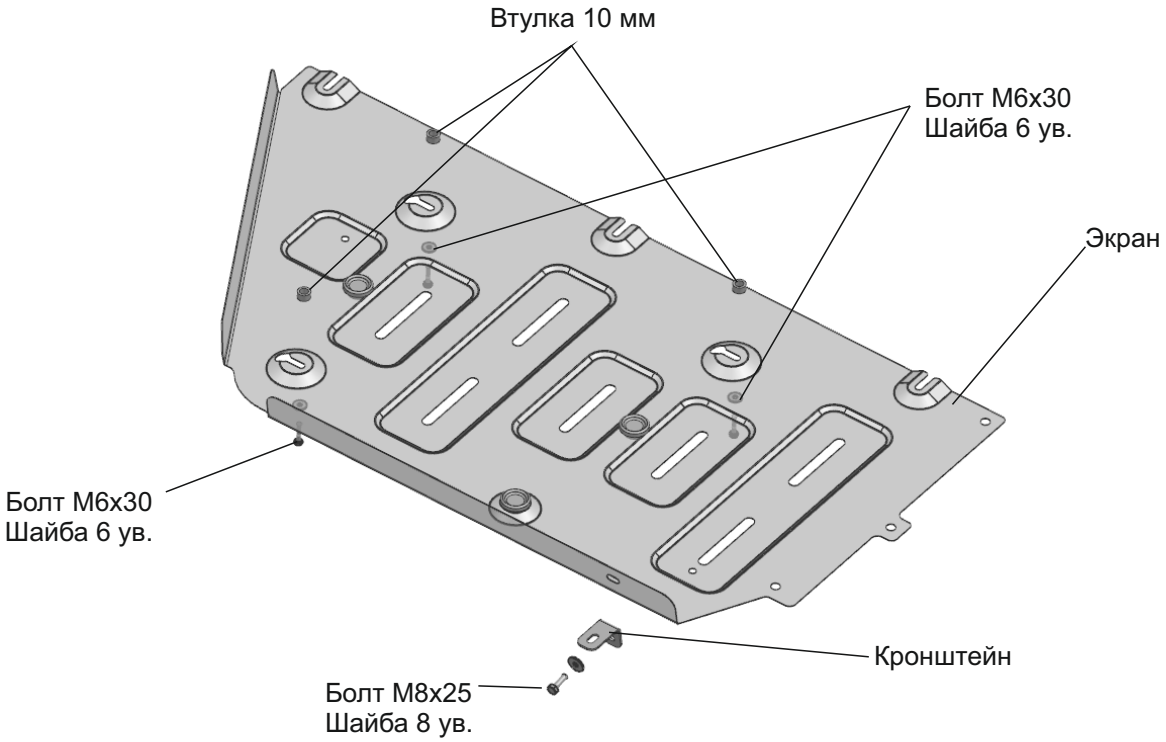

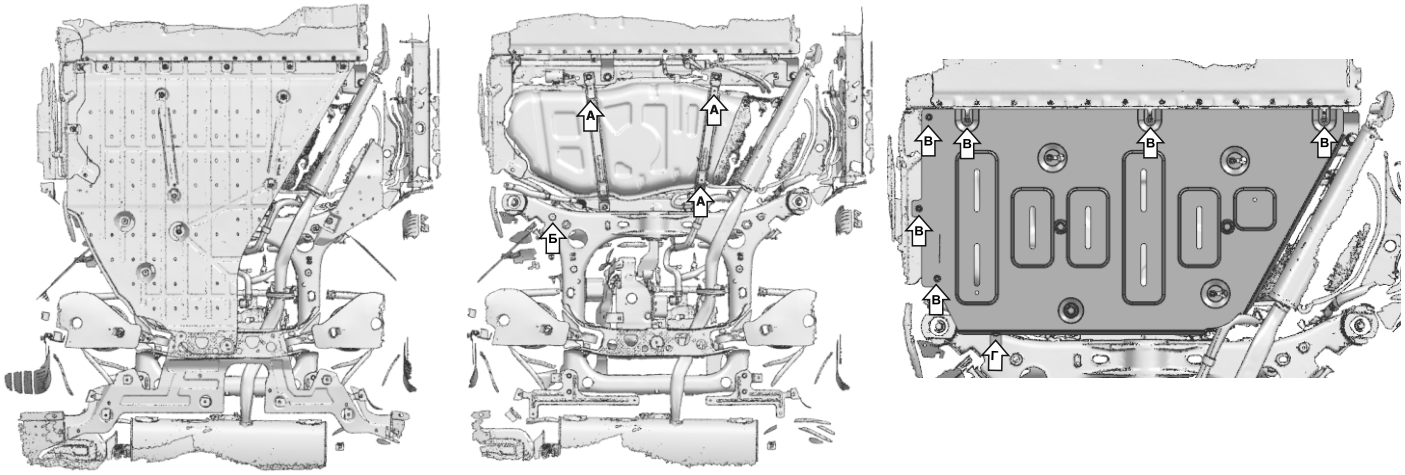

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить болты М6х30 через втулки 10 мм с шайбами 6 ув. в позициях (А).
3. Установить кронштейн штатным болтом через шайбу в позиции (Б).
4. Установить защиту: в позициях (А) закрепить защиту штатными болтами через шайбы в позициях (В), кронштейн скрепить с защитой болтом М8х25 через шайбу 8 ув. в позиции (Г).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	3 шт.	9,8 Нм
Болт М8х25	1 шт.	24 Нм
Шайба 8 ув.	1 шт.	
Шайба 6 ув.	3 шт.	
Втулка 10 мм	3 шт.	
Экран	1 шт.	
Кронштейн	1 шт.	

Использование пневмоинструмента запрещено.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: e-mail: **supp@rivalauto.com**; Телефон**: 8-800-555-60-43**