ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
# ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА И РЕДУКТОРА

**111.8937.1/333.8937.1**

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

| Марка | Модель | Поколение | Объем двигателя | Тип привода | Тип КПП |
|---|---|---|---|---|---|
| Changan | CS75 Plus | 2025- | 2,0 | 4WD | АКПП |

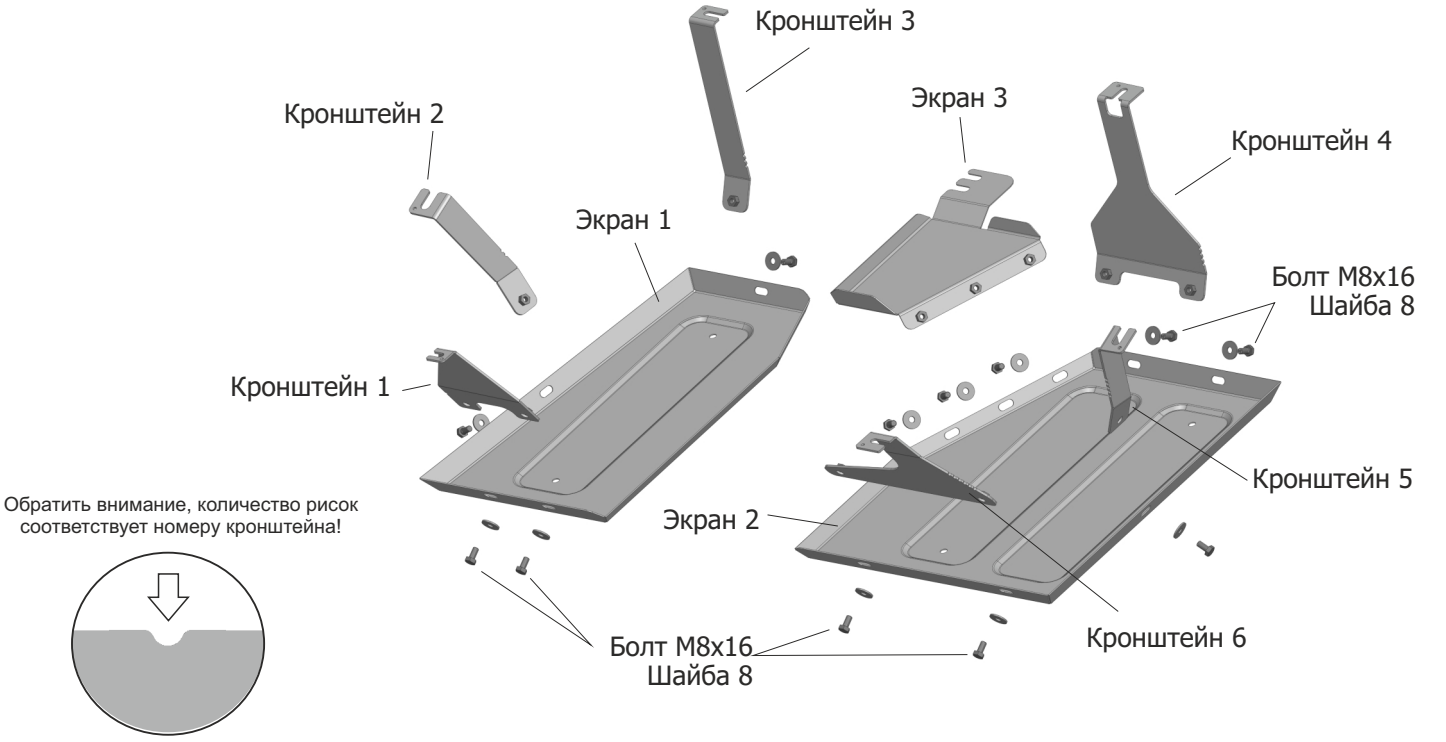


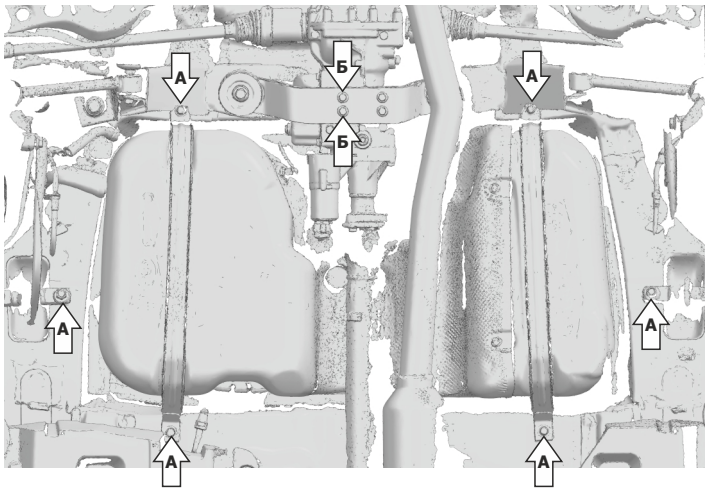


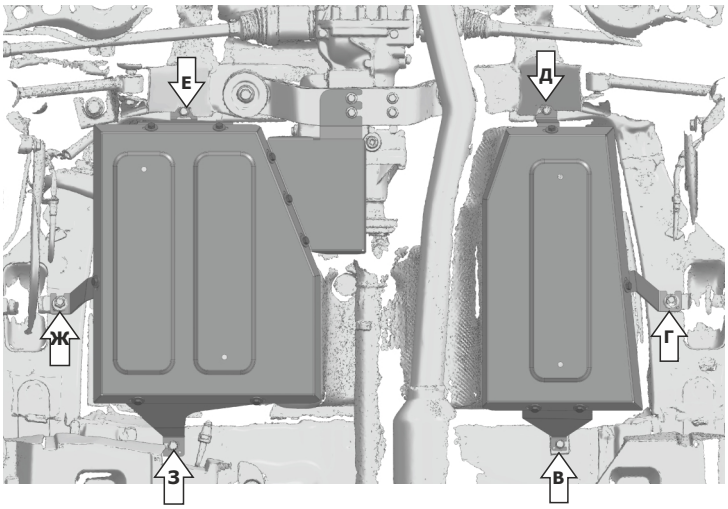


**Инструкция по установке:**

1. Ослабить штатный крепеж в поз. (А) и поз. (Б).
2. Установить кронштейн 1 в поз. (В).
3. Установить кронштейн 2 в поз. (Г).
4. Установить кронштейн 3 в поз. (Д).
5. Установить кронштейн 4 в поз. (Е).
6. Установить кронштейн 5 в поз. (Ж).
7. Установить кронштейн 6 в поз. (З).
8. Установить защиты: завести открытыми пазами экран 3 на ослабленные болты в поз. (Б). Закрепить экран 1 на кронштейны болтами М8х16 с шайбами 8. Установить экран 2 на экран 3, закрепить экран 2 на кронштейны и экран 3 болтами М8х16 с шайбами 8.
9. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|---|---|---|
| Болт М8х16 | 12 шт. | 24 Нм |
| Шайба 8 | 12 шт. | |
| Кронштейн 1 | 1 шт. | |
| Кронштейн 2 | 1 шт. | |
| Кронштейн 3 | 1 шт. | |
| Кронштейн 4 | 1 шт. | |
| Кронштейн 5 | 1 шт. | |
| Кронштейн 6 | 1 шт. | |
| Экран 1 | 1 шт. | |
| Экран 2 | 1 шт. | |
| Экран 3 | 1 шт. | |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: **supp@rivalauto.com**