


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 740923.....1 шт.	Болт М6х25.....2 шт.
Кронштейн крыла.....1 шт.	Шайба 6.....2 шт.
Кронштейн капота.....1 шт.	Руководство по установке.....1шт.
Закладная М6.....1 шт.	

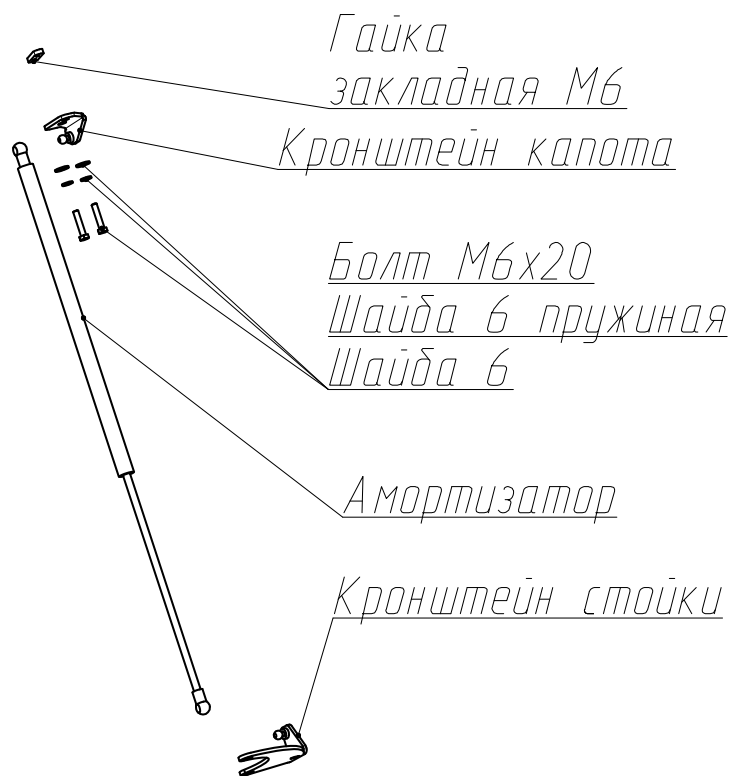

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Амортизаторы капота

Lada Kalina (2004-2013)

Артикул: ULAKAL011.2



УСТАНОВКА




Рис.1

1. Торцевой головкой №13 открутить гайку крепления опоры передней подвески. (Рис 1).



Рис.2

2. Установить кронштейн. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №13 (Рис 2).




Рис.3

3. Вкрутить болт М6х20 с шайбой 6 и шайбой пружинной 6 на 2-3 оборота через кронштейн крыла в закладную М6 (Рис 3).



Рис.4

4. Закладную М6 просунуть в закрытый паз (Рис 4).




Рис.5

5. Выставить закладную чтобы было видно резьбовое отверстие в пазу у кронштейна (Рис 5).




Рис.6

6. Закрепить кронштейн крыла через закладную М6 болтом М6х20 с шайбой 6 и шайбой пружинной 6 (Рис 6).



Рис.7

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.7).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизаторов и элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!